

A400 Domino

La qualità e l'affidabilità Domino in una struttura compatta e modulare

Benefici

Affidabilità totale

Qualunque siano le esigenze di produzione, i codificatori Domino Serie A stampano in maniera continuativa ed affidabile, richiedendo un intervento minimo da parte dell'operatore.

Avviamento in totale affidabilità, anche dopo un periodo di sosta prolungato.

Convenienza

Basta premere un solo pulsante: lo chiamiamo **SureStart**. È la nostra speciale testa di stampa dotata di un ugello con sistema di sigillatura e lavaggio automatico che garantisce prestazioni consistenti senza bisogno di supervisione.

Caratteristiche principali

Cabinet robusto in acciaio 304, IP53 per la protezione da polvere e spruzzi.

Flessibilità applicativa. Fino a quattro righe di stampa con diversi formati.

La gamma Domino comprende inchiostri speciali in grado di soddisfare qualunque applicazione.

Versioni principali

Pinpoint™

Stampa ad alta velocità di microcaratteri fino a 0.8 mm di altezza, senza compromettere la qualità e la definizione.

FreeForm™

Stampa di caratteri ad alta definizione, con una maggiore qualità estetica della stampa.

Egg Coder

Conforme alla legislazione FDA ed europea, la versione Egg Coder stampa fino a 3 righe di testo e loghi alla velocità delle moderne selezionatrici elettroniche di uova.

XS

La versione XS stampa fino al 30% più veloce di una A400 standard, soddisfacendo le necessità delle linee di produzione più veloci ed esigenti.



Tastiera e display della A400



Testa di stampa Serie A



Esclusivo sistema inchiostro Domino



CODING WHAT YOU MAKE



distributore esclusivo
per l'Italia




Domino. Do more.

Caratteristiche tecniche:

A400	
Unità di controllo	
Pannello di controllo	Tasti a membrana
Scocca	AISI 304 o equivalente
Grado di protezione polvere/umidità	IP53
Dimensioni armadio	560x450x375 mm
Peso	33 kg
Controllo caratteri	
<ul style="list-style-type: none"> • Autoripetizione • Inversione e rovesciamento caratteri automatici • Ritardo stampa • Numerazione del lotto progressiva • Caratteri in grassetto, rovesciati capovolti 	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione larghezza ed altezza caratteri • Formato orologio definito dall'utente • Contatore prodotto • Codici a barre 39, EAN, 2/5 Interleaved • Ripetizione del messaggio
Opzioni ingresso dati	
<ul style="list-style-type: none"> • Porta seriale RS232 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet, connettore RJ45
Sistema inchiostro	
Controllo viscosità	Automatico
Controllo dello spurgo	Automatico all'avviamento
Cartucce inchiostro e make-up	825 ml
Economizzatore (sistema Peltier)	Opzionale
Testina di stampa	
Dimensioni	240x41x47 mm
Lunghezza cavo	3 m
Aria positiva	Opzionale
Essiccatore	Compressore interno o alimentato ad aria compressa
Caratteristiche di utilizzo	
Temperatura	5°-45° C (40°-112° F)
Umidità	10%-90% (senza condensa)
Requisiti elettrici	Monofase, 90-132 V / 180-264 V autosestante, 50-60 Hz 200 VA
Connessioni standard	
Sensore prodotto	12 V 100 mA per fotocellula o sensore di prossimità. Connettore 6 poli IP68
Encoder	12 V con uscita collettore aperto o TTL. Connettore 6 poli IP68
Opzionali	
Connettore allarme	7 poli IP68
Connettore allarmi ausiliari	9 poli IP68
Connettore porta utente	25 poli IP68
Accessori	
Fotocellule, carrelli e supporti meccanici	

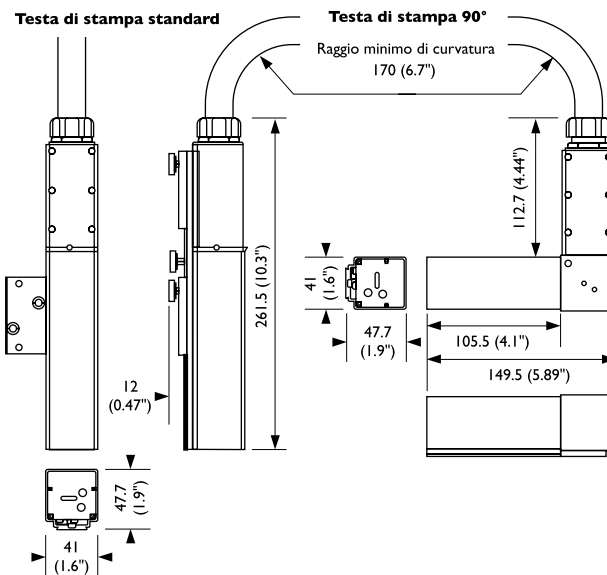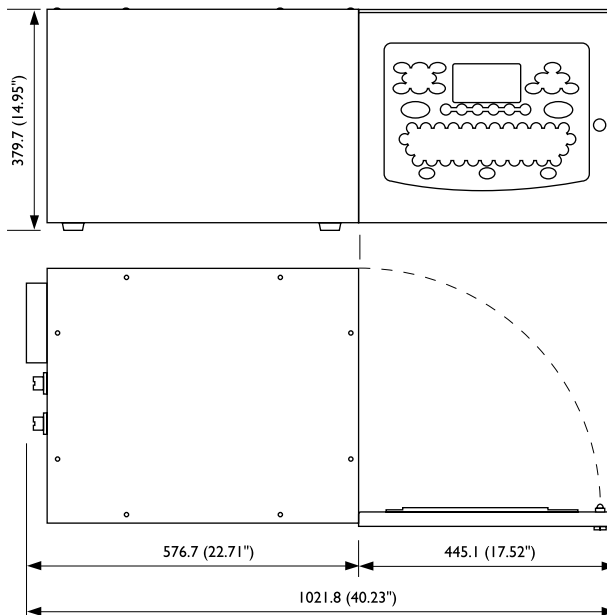

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.

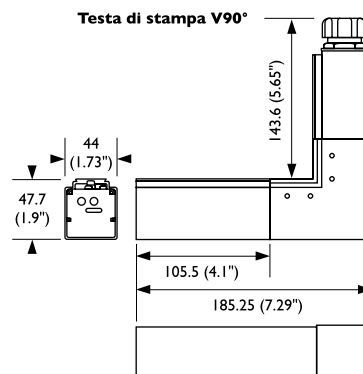

A400 Domino

distributore esclusivo per l'Italia



Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.