



nimax s.p.a.
via dell'Arcoveggio, 59/2 - 40129 Bologna
T. 051 4199111 - F. 051 4199122
commerciale@nimax.it - www.nimax.it



CODING WHAT YOU MAKE

distributore esclusivo
per l'Italia



Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso.
Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.

Caratteristiche tecniche:

A520i

Capacità operativa

Numero massimo di caratteri unicode per campo	255
Numero massimo di linee di testo Standard	4
Numero massimo di linee di testo Duo	8
Numero massimo di linee di testo Pinpoint	3
Numero massimo di linee di testo XS	4
Numero massimo messaggi per archivio messaggi	256
Numero massimo archivi messaggi per stampante	16
Velocità massima linea (linea singola 5x5)	510 m/min (larghezza carattere 2,5 mm)

Interfaccia

TouchPanel remoto a touch screen (IP65)	Optional
Ethernet (web server e email)	Standard
USB	Standard
RS232	Optional
Protocollo Domino	Codenet/ Intercom
Protocollo industriale	ZPL (limited)
Lampeggiatore a 4 colori 24V (Porta standard)	Optional
4 contatti puliti di stato macchina	Standard
I/O programmabile (8 input e 8 output)	Optional
Sensore prodotto	Standard
Encoder	Standard

Interfaccia grafica

QuickStep, interfaccia full color. Navigazione intuitiva grazie a bottoni ed icone grandi e di facile lettura. Anteprima di stampa WYSIWYG. Supporto multi-lingua.

Caratteristiche di utilizzo

Peso	33 kg
Grado di protezione IP elettronica	IP66
Grado di protezione armadio del sistema inchiostri	IP55
Temperatura di esercizio (dipendente dall'inchiostro)	5°-45° C
Umidità relativa	10%-90%
Tensione di alimentazione	100-240 V 50-60 Hz
Potenza assorbita	94 Watt

Conformità tecniche e ambientali

CE	Standard
TUV	Standard
RoHS	Standard
Sony Green Partner	Standard
Inchiostri conformi Eupia	Standard
Inchiostri senza metalli pesanti	Disponibile
Inchiostri senza alogeni	Disponibile

Testa di stampa SureStart

Standard and Duo

Lunghezza condotto	3 m standard o 6 m optional
Nozzle	60 µ o 75 µ

Pinpoint

Lunghezza condotto	3 m standard o 4 m optional
Nozzle	40 µ





XS

Lunghezza condotto	3 m standard o 6 m optional
Nozzle	60 µ
Raggio di curvatura del condotto	65 mm
Corpo testina riscaldato	Standard
Carter (IP65)	Optional
Sistema aria positiva	Optional
Air Dryer	Optional

Sistema inchiostro

Sistema d'inchiostro i-Tech	Standard
Cartuccia d'inchiostro CleanFill	825 ml *
Cartuccia make-up CleanFill	1.200 ml *
Sostituzione i-Tech Module	Dipendente dall'inchiostro *
Manutenzione programmata	Nessuna

* Compito dell'operatore.

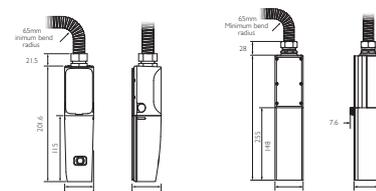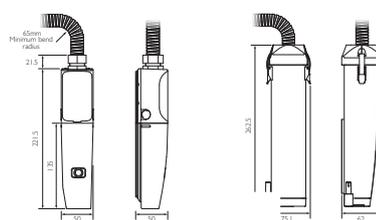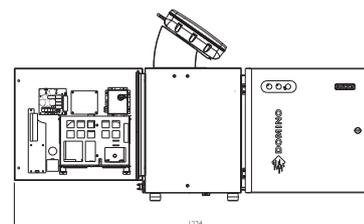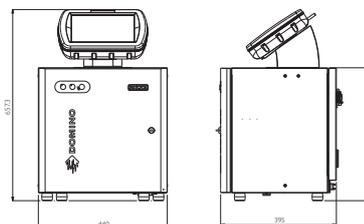

Più rispetto per l'ambiente

Il nostro impegno per il rispetto dell'ambiente è tale che le metodologie e i protocolli che abbiamo scelto di adottare, superano spesso gli standard richiesti dalla normativa vigente e dall'industria. Siamo impegnati a ridurre al minimo il consumo di risorse energetiche e naturali, nonché la produzione di rifiuti. I nostri prodotti sono conformi alla direttiva RoHS e RAEE in materia di riciclabilità.

A520i

La **A520i**, con il sistema di gestione intelligente dell'inchiostro e della manutenzione, consente di ridurre i cambi di inchiostro del 90% rispetto ad una stampante inkjet tradizionale mentre il consumo di make-up è stato ridotto a meno di 1 ml all'ora a 20°. Tutto ciò, in combinazione con i nostri nuovi inchiostri aiuta a ridurre il vostro impatto sull'ambiente. Grazie al software con il sistema avanzato di riduzione del consumo di energia, la stampante può perfino spegnersi automaticamente quando la linea di produzione si ferma.

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.



1406

Stampante a getto d'inchiostro **A520i**