



Peso prezzatrice



Versatile accurata e performante

Le peso prezzatrici automatiche della "Serie K" consentono - nella versione base - di compiere il primo passo per la razionalizzazione dei processi produttivi, garantendo - nelle versioni avanzate - piena rispondenza alle crescenti esigenze delle moderne linee industriali.

nimax.it



Serie K applicatore top



Serie K

Peso prezzatrice progettata per **soddisfare** le tue necessità

*Una nuova generazione di sistemi di pesatura ed etichettatura automatica, in grado di assicurare **eccellenti prestazioni a un rapporto di costo ineguagliabile.***



Etichettatrice superiore

L'etichetta è applicata sulla **faccia superiore** del prodotto, mediante un **getto di aria compressa**.




Etichettatrice inferiore

L'etichetta è applicata sulla **faccia inferiore** del prodotto, che **scorre sopra l'applicatore**.



Etichettatrice frontale

L'etichetta è applicata sulla **faccia frontale** del prodotto, mediante un **braccio etichettatore pneumatico**.

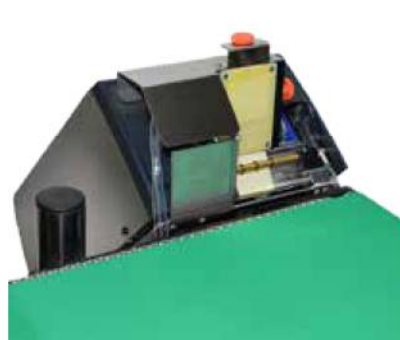

Etichettatrice laterale

L'etichetta è applicata sulla **faccia laterale** del prodotto, mediante un **getto di aria compressa**.



Etichettatrice a braccio pneumatico

L'etichetta è applicata sulla **faccia superiore** del prodotto, mediante un **braccio etichettatore pneumatico**.



Etichettatrice per prodotti rotondi

Architettura speciale dell'etichettatrice superiore, con **coppie di nastri gemelli reclinabili**, per un'applicazione ideale.



Etichettatrice a "C"

L'etichetta **avvolge** il prodotto dall'alto al basso, mentre scorre **attraverso l'applicatore**.



Etichettatrice combinata

Applicatore superiore + laterale, superiore + inferiore, laterale + inferiore sono solo alcune delle configurazioni combinate.



da 15 g a 30 kg



IP54 (IP65 opzionale)

Ogni unità può essere equipaggiata con uno o più gruppi di stampa con applicatore da 4" a 6" per etichettatura superiore, laterale, a fascetta "C", inferiore e in fronte marcia in ogni combinazione.

Le peso prezzatrici NEMESIS risultano perfettamente integrabili nelle linee di produzione, pur essendo impieghiabili anche come stazioni autonome.

Disponibile in numerose configurazioni da 1 a 5 nastri trasportatori con larghezza utile da 160 a 400 mm, per la movimentazione di ogni tipo di prodotto confezionato.



Esempi applicativi

Carne

Scatole di cartone

Frutta

Verdure

Banco fresco

Prodotti da forno

Preparazioni pronte

Pesce

Logistica

Latticini



Caratteristiche principali



Configurabile

Applicatore superiore, laterale, inferiore, a "C" e pneumatico sono solo alcune delle possibilità a disposizione.



Versatile

Etichettatura veloce e precisa, fino a 150 pz./min; libertà di scelta delle misure e dei contenuti delle etichette.



Sistema aperto

Con NiceLabel 2017 e un PLU editor gratuito, sei libero di disegnare le etichette a tuo piacimento.



Certificata

Certificata in base alla disciplina Europea MID e OIML R-51. NEMESIS è una società ISO 9001.

 **da 15 g a 30 kg**

 **IP54 (IP65 opzionale)**



ESPULSORI AUTOMATICI

- Spintore pneumatico
- Espulsore a getto d'aria
- Espulsore a doppio getto d'aria



GESTIONE DATI

- Pannello di controllo touchscreen 7"
- Pannello di controllo touchscreen 10"
- NEMESIS Data Manager
- NEMESIS Analytics
- Stampante integrata per reports
- Segnalazione acustica e luminosa



STRUMENTI DI SICUREZZA

- Pressostato
- Fotocellula di conferma scarto
- Fotocellula di cesto scarti pieno
- Cesto scarti in plastica
- Cesto scarti in acciaio INOX



MODULARI

- Correzione dosaggio in tempo reale
- Pannello di controllo remotato
- Architettura rinforzata

Scheda tecnica

Capacità	da 15 g a 30 kg
Divisione di verifica "e"	≥ 1 g
Risoluzione a schermo "d"	≥ 0,1 g
Accuratezza (3σ)	≥ ±0,5 g
Cadenza	≤ 150 ppm
Velocità dei nastri	≤ 40 m/min
Consumo energetico	≤ 0,5 kw
Configurazione	da 1 a 6 nastri
Protezione IP	IP54 (IP65 opzionale)
Altezza	da 460 mm a 1.200 mm
Larghezza nastri	da 90 mm a 456 mm
Lunghezza nastri	da 150 mm a 750 mm
Tipologia di nastri	Tappeto in poliuretano Coppia reclinabile Forma a "V"

Software disegno etichette



Etichettatrice superiore con riavvolgitore



Serie K



Peso prezzatrice

Case study: angurie

Per questo progetto è stata utilizzata la nostra **linea di peso prezzatrici** dedicate a **meloni, angurie** e tutti gli altri frutti e verdure dalla forma arrotondata.

La sua innovativa configurazione permette il massimo sostegno e stabilità di trasporto dei prodotti sugli speciali **nastri gemelli reclinabili** del sistema.

Queste macchine sono in grado di pesare ed etichettare frutta e verdura **fino a 20 kg**, con straordinaria accuratezza e velocità (**oltre 50 pezzi al minuto** anche per i formati più grandi).

Nondimeno, i nastri sono disegnati con una speciale architettura flessibile, che ne rende anche possibile l'**impostazione orizzontale**, per la **pesatura di vassoi e casse** oltre ai prodotti non confezionati.



Nastri gemelli reclinabili, posizione in piano

Spintore pneumatico



nimax.it