

SISTEMA DI VISIONE SERIE R550

Camera GR2X-PS-630P




Leggibilità codice

» Sistema di visione intelligente Serie R

Progettati per funzionare con tutti i prodotti di marcatura Domino, i sistemi di visione della **Serie R** eliminano le ispezioni manuali, riducono l'ammontare degli scarti e aiutano a evitare i costi e i danni all'immagine del Brand causati dalle campagne di richiamo del lotto.

» Sistema di Visione integrato: tutti i vantaggi di un unico fornitore.




» Caratteristiche tecniche


Serie R550	
Strumenti di ispezione del codice	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza Codice • Posizione Codice • Conteggio Caratteri • Controllo MRC (Verifica leggibilità codice)
Velocità	Dipendente dall'applicazione
Input	1 x Camera trigger, 2 x Programmabili
Output	4 x Output programmabili
Porte	Ethernet, Ethernet GigE, VGA, USB x 2
Requisiti elettrici	110-240 AC. 50-60 Hz. - Output: 24V DC
Dimensioni	120 mm x 124 mm x 47 mm
Interfaccia Utente	VGA + USB
Opzionali	<ul style="list-style-type: none"> • HMI Stampante e sistema di visione combinati attraverso un unico Control-Panel • Sistema di tracking scarto ad alta velocità: LInk

Camera	GR2X-PS-630P
Risoluzione	1280 x 1024
Max Frame Rate	50 FPS
Campo visivo	70 mm x 55 mm
Distanza di lavoro	50 mm
Illuminatore	Integrato a scelta: <ul style="list-style-type: none"> • LED Rosso 630 nm polarizzato • LED Bianco polarizzato
Dimensione minima codice a barre 1D	0.16 mm (larghezza minima barra)
Dimensione minima codice 2D	0.30 mm/cella (dimensione minima modulo)
Dimensione minima OCR	1.38 mm (dimensione minima altezza carattere)
Dimensioni	50 mm x 50 mm x 47 mm
Grado di Protezione	IP65 (Certificazione in fase di validazione)

Controller

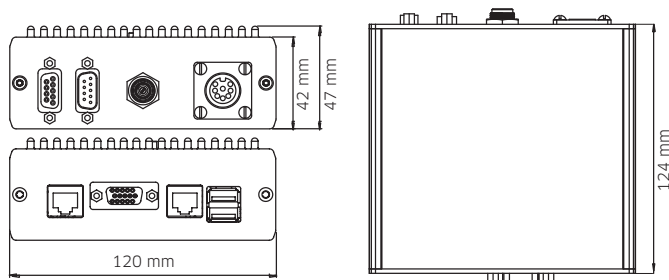

Camera

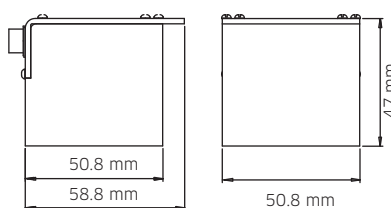

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.