




ETICHETTATURA

Sistemi di Etichettatura Nimax

Sistemi versatili per l'applicazione
di etichette in ogni contesto e con
qualsiasi capacità produttiva.

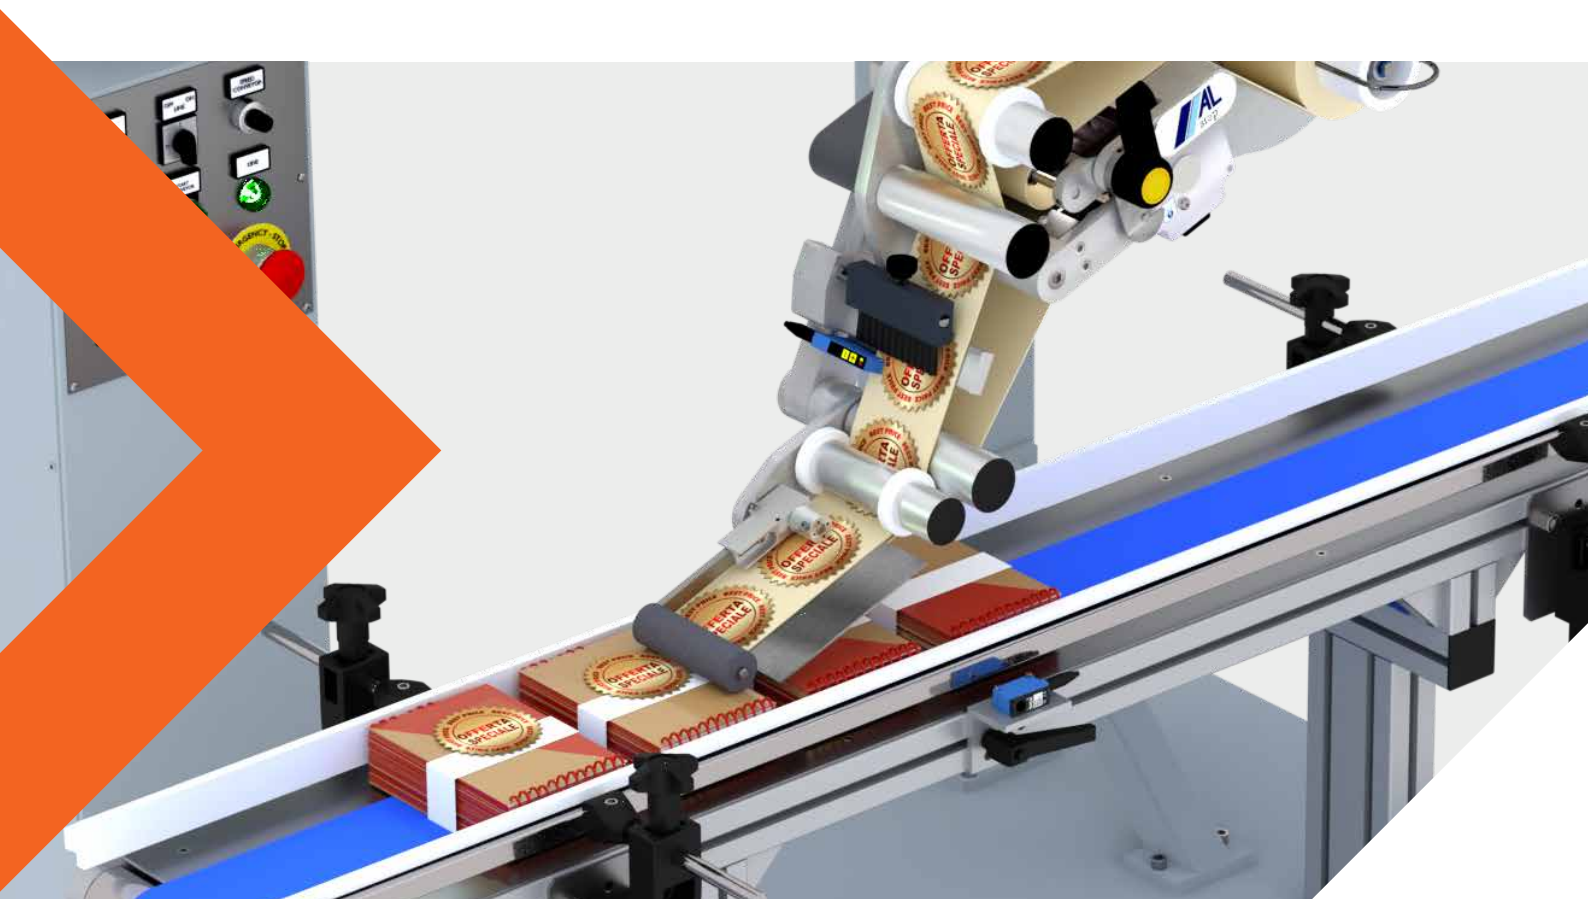

Etichettatrici

Versatilità applicativa per ogni esigenza di etichettatura

»» Veloci, robuste e performanti

Alfa-Max

La testata semplice da installare, facile da utilizzare e in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di etichettatura.

Alfa-Max è dotata di una meccanica robusta e si presta ad essere impiegata negli spazi particolarmente angusti, garantendo così elevati standard produttivi a prezzi contenuti. È possibile integrare gruppi di stampa a trasferimento termico Carl Valentin, Zebra e Novexx da 4" o 6" per efficientare le applicazioni con coda di stampa.



Gamma-Max

La testata che offre prestazioni di velocità elevate senza rinunciare a precisione e robustezza.

Gamma-max è l'ideale per le linee performanti e le dimensioni compatte la rendono facilmente collocabile anche in spazi angusti. Il riavvolgitore della siliconata utilizza un motore brushless indipendente, per tenere il passo del potente gruppo di traino.

Beta-Max

La testata ideale per le linee di etichettatura più complesse.

Beta-Max ha prestazioni e opzioni che la rendono la soluzione ideale sia per le applicazioni che per le integrazioni. I gruppi di stampa opzionali Carl Valentin, Zebra e da 4" o 6" trasformano questa testa in un'efficientissima etichettatrice con coda di stampa.



Delta-Max

Stampa e applica con codici variabili in tempo reale.

La testata etichettatrice Delta-Max è la proposta per la gestione della stampa e applicazione di etichette con codici variabili in tempo reale. Il sistema è intelligente, poiché si adatta alle necessità di identificazione, anche univoca, dei prodotti e degli imballi secondari, grazie ad un'ampia scelta di applicatori e alla possibilità di integrazione con i nastri e le linee di etichettatura della serie Ni-Max.



Modello	Delta-Max CD20
Versioni	destra, sinistra
Pannello di controllo	touchscreen
Passaggio carta	max 162 mm
Diametro bobina esterno	300/400 mm
Diametro bobina interno	76 mm
Riavvolgitore	motorizzato con disco di raccolta della carta siliconata
Versione 4.0 ready	sì
Alimentazione elettrica	220 V, 50 Hz
Alimentazione pneumatica	aria asciutta e filtrata, 5 atm


Materiali di consumo

Quality ByNimax

Ribbon, etichette e testine di ricambio per stampanti a trasferimento termico ideali per garantire alle vostre stampanti una durata costante nel tempo. Disponibili in innumerevoli varianti per formati e substrati, i ribbon Quality by Nimax possono essere richiesti per ogni stampante sul mercato.



Applicatore	PH-AC01	PH-AC02
Tecnica	Applicatore a rullino oscillante, per prodotti in movimento. Montato su pistone pneumatico nella parte terminale di una piastra aspirante.	Applicatore a soffio, con tampone mobile, prodotti in movimento.
Comprende	- Piastra fissa d'aspirazione etichetta. - Rullo adattatore oscillante comandato da pistone pneumatico. - Lunghezza minima etichetta 80 mm. - Lunghezza max etichetta 200 mm.	- Piastra d'aspirazione e sparo etichetta con generatore di vuoto. - Dispositivo di sparo etichetta su oggetti che passano anche ad alta velocità, ma a costante distanza dalla piastra. - Dispositivo sicurezza LDF. - Corsa standard pistone 200 mm. - Corse superiori a richiesta.
Applicazione etichetta	Laterale o superiore	Laterale o superiore
Motori di stampa	Carl Valentin, Zebra, Novexx da 4" e 6"	
Pneumatica	Gruppo pneumatico composto da filtro regolatore ed elettrovalvole di comando applicatore. Soffiatore per sostegno etichetta durante la dispensazione (air-assist).	
Testina di stampa	12 dots/mm (300 dpi) Testina Flat - Velocità di stampa fino a 300 mm/sec. Larghezze massime di stampa: 108 e 162 mm a seconda del modello.	
Ribbon	Avvolgimento interno o esterno / Lunghezza massima 600 metri / Anima da 25,4 mm (1") / Diametro esterno massimo 90 mm	
Interfacce stampante	Seriale RS232 / Parallela Centronics SPP / USB 2.0 / Ethernet 10/100 / Base (WLAN opzionale) 2 x USB / Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick. Display LCD multilingua, retroilluminato	
Condizioni operative stampanti	Temperatura operativa: 5° - 40°. Umidità 80%.	
Alimentazione elettrica	220 V, 50 Hz, 800 W	

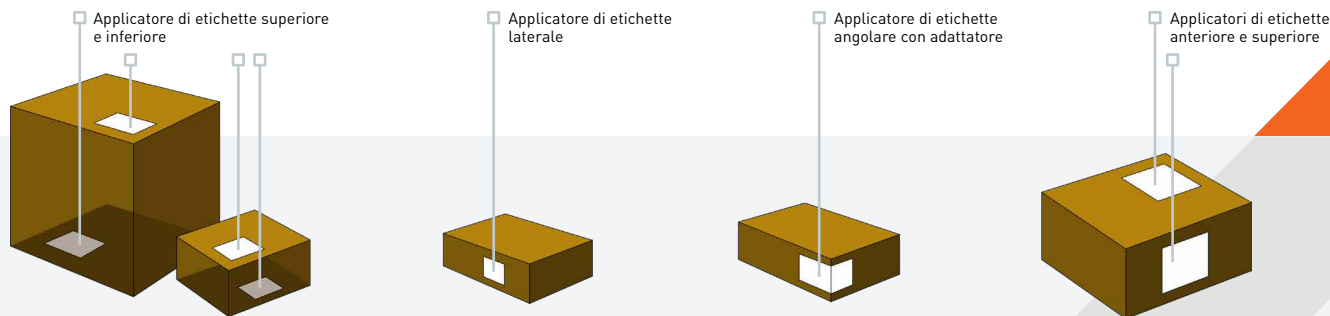

Esempi di applicazione etichette

PH-AC03	PH-AC04	PH-AC05 e PH-AC07	PH-AC06 e PH-AC09	PH-AC32
Applicatore a contatto, con tampone mobile, prodotti fermi. Montato su pistone pneumatico.	Applicatore con braccio rotante, con aspirazione e soffio, prodotti in movimento.	Applicatore a soffio, multiformato, senza contatto, prodotti in movimento. Per l'applicazione "non contact" fino a 80 mm di distanza fra la piastra e la superficie del prodotto. Adatto a etichette fra 50x50 e 140x140 mm (PH-AC05) o etichette fra 40x40 e 100x100 mm (PH-AC07).	Applicatore a braccio oscillante, contatto, prodotti in movimento. Per etichette multiformato, con rullino adattatore per l'applicazione di etichette. Adatto all'applicazione di etichette da 30x80 a 150x210 mm (PH-AC06) o di etichette da 20x80 mm a 100x140 mm (PH-AC09).	Applicatore a soffio con tampone mobile, etichette multiformato con pistone, prodotti in movimento.
- Piastra d'aspirazione con generatore di vuoto. - Sensore di pressione per arresto pistone e ritorno automatico al contatto con prodotti fermi. - Dispositivo sicurezza LDF. - Corsa standard pistone 200 mm. - Corse superiori a richiesta.	- Piastra di aspirazione e sparo etichette con generatore di vuoto. - Pistone rotante. - Dispositivo soffio etichetta. - Dispositivo sicurezza LDF. - È possibile anche l'etichettatura posteriore a condizione che il prodotto si arresti. - È possibile l'etichettatura anteriore ad angolo, aggiungendo un adattatore opzionale.	- Gruppo d'aspirazione/sparo etichetta montato su supporto basculante. - Ventola d'aspirazione; cassetto di parzializzazione in funzione del formato dell'etichetta.	- Piastra di aspirazione etichetta a mezzo ventola. - Rullo adattatore in spugna. - Sistema di rotazione piastra comandato da cilindro pneumatico. - Dispositivo sicurezza LDF. - Massima distanza tra la macchina e il punto di applicazione: 150 mm. - Distanze superiori a richiesta.	- Piastra di aspirazione/sparo completa di generatore di vuoto a ventola per etichette da 40x40 mm a 100x100 mm. - Dispositivo di sparo per l'applicazione di etichette su prodotti che si muovono a distanza costante dal tampone. - Distanza di soffiaggio 20 mm max. - Dispositivo sicurezza LDF. - Corsa cilindro standard 200 mm [corse diverse a richiesta].
Laterale o superiore	Anteriore Posteriore (a prodotto fermo) Angolare (con adattatore)	Superiore	Laterale o superiore	Laterale o superiore

Carl Valentin, Zebra, Novexx da 4" e 6"

Gruppo pneumatico composto da filtro regolatore ed elettrovalvole di comando applicatore. Soffiatore per sostegno etichetta durante la dispensazione (air-assist).

12 dots/mm [300 dpi] Testina Flat - Velocità di stampa fino a 300 mm/sec. Larghezze massime di stampa: 108 e 162 mm a seconda del modello.

Avvolgimento interno o esterno / Lunghezza massima 600 metri / Anima da 25,4 mm [1"] / Diametro esterno massimo 90 mm

Seriale RS232 / Parallela Centronics SPP / USB 2.0 / Ethernet 10/100 / Base (WLAN opzionale) 2 x USB / Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick. Display LCD multilingua, retroilluminato

Temperatura operativa: 5° - 40°. Umidità 80%.

220 V, 50 Hz, 800 W

Ni-Max

Applicazione angolare di etichette sicura ed efficiente.

Il sistema Stampa e Applica Ni-max Pallet con l'integrazione di accessori e software opzionali può diventare "intelligente" e fungere da "supervisore" gestendo così gli eventi della linea pallet del cliente. Monta di serie i gruppi di stampa Carl Valentin, Zebra e Novexx.

Il sistema è completato dai sistemi di controllo, costituiti da un sensore di "presenza etichetta" sulla piastra di applicazione e da uno scanner barcode laser.



	Ni-Max
Testina di stampa	Trasferimento Termico, Flat Type e Near Edge da 6" (162,2 mm) di larghezza stampa, risoluzione 300 dpi (12 dots).
Interfacce	Seriale RS232 / Parallela Centronics SPP / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base (WLAN opzionale) 2 x USB. Collegamento per tastiera USB esterna e Memory Stick. Display LCD multilingua, retroilluminato.
Configurazioni standard	Applicatori pneumatici motorizzati per due lati dei bancali con etichetta UNI ISO A5. Logica fronte/lato o lato/retro senza sostituzione di parti. Posizione in linea destra o sinistra senza sostituzione di parti.
Configurazioni speciali	Applicatori un lato lunga corsa (da definire). Applicatore per pallet solo frontale. Applicatore tre lati (fronte/lato/retro). Etichetta fuori standard.
Produttività	Fino a 120 pallet/h dipendente dal formato dell'etichetta e dalla configurazione dell'applicatore.
Diametro bobina	300 mm (opzione: 400 mm)
Alimentazione elettrica	220 V, 50 Hz, 800 W
Pneumatica	Aria 5 atm, 50 lt/min
Versione 4.0 ready	Disponibile

Stampanti da banco

Stampanti per etichette a trasferimento termico e su carta termica.

La gamma di stampanti Carl Valentin da banco è pienamente integrabile nelle realtà industriali, grazie alle robuste costruttive e alle interfacce di comunicazione disponibili. Sono disponibili diversi modelli per larghezze delle etichette da 4", 6" e 8" (106, 162 e 216 mm). In abbinamento con i sistemi stampa e applica Nimax e al software Nicelabel completano le soluzioni per l'identificazione dei prodotti e degli imballi.




Stampante per etichette Carl Valentin Compa V



Stampante per etichette Carl Valentin Vario III

Specifiche tecniche Alfa-Max, Beta-Max, Gamma-Max

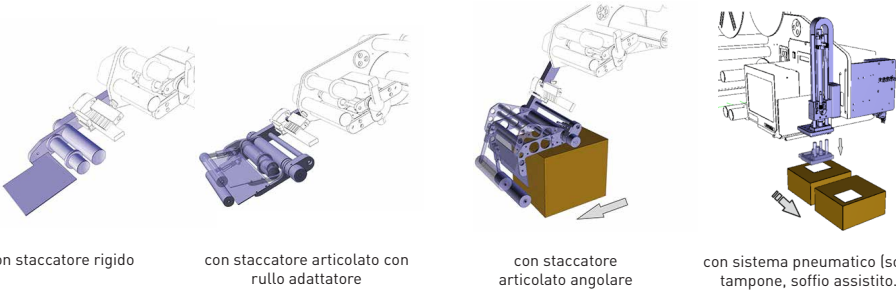	Alfa-Max	Beta-Max	Gamma-Max
Versioni	destra, sinistra	destra, sinistra	destra, sinistra
Passaggio carta	107/202 mm	107/202/302 mm	107/202 mm
Larghezza max etichetta	100/200 mm	100/200/300 mm	100/200 mm
Diametro bobina	esterno 300 mm, interno 76 mm	esterno 300 mm, interno 76 mm	esterno 400 mm, interno 76 mm
Velocità etichettatrice con porta bobina standard	fino a 100 mm, fino a 30 m/min fino a 200 mm, fino a 20 m/min -	fino a 100 mm, fino a 50 m/min fino a 200 mm, fino a 50 m/min fino a 300 mm, fino a 40 m/min	fino a 100 mm, fino a 90 m/min fino a 200 mm, fino a 70 m/min -
Alimentazione elettrica	240 V, 50 Hz / 400 W	240 V, 50 Hz / 400 W	240 V, 50 Hz / 500 W
Applicatori disponibili (opzionali per tutti i modelli)			
Sensore misurazione etichetta	trasmissivo standard, ultrasuoni (opzionale per etichette e supporto trasparenti)		
Pannello di controllo	LCD e tastiera	touchscreen	touchscreen
Gestione encoder	sì	sì	sì
Versioni con gruppo stampante	disponibili con moduli 4" e 6"		
Versione 4.0 ready		sì	sì
Integrazione su sistemi di etichettatura NI-MAX	Tutti i sistemi possono essere integrati su nastri e linee di etichettatura NI-MAX per applicazione laterale, frontale, superiore, fronte/retro, inferiore, posteriore, ad angolo, a sigillo, parzialmente avvolgente / avvolgente totale. La scelta dell'etichettatrice è determinata dalle performances desiderate ottenibili e dagli accessori necessari abbinabili.		

SCOPRI LE INNOVAZIONI DIGITALI NIMAX



Line Strategy è l'applicativo che vi permette di avere il pieno controllo della linea di produzione dal vostro personal computer:

- Connette le macchine di qualunque brand presenti sulla linea
- Permette di ridurre l'errore umano e di avviare la produzione da un'unica postazione;
- Fornisce report sull'andamento della produzione e sulle performance di ciascuna macchina;
- Abbatte i costi e rende più fluidi i processi di attrezzaggio, controllo e manutenzione;
- Si interfaccia con database e i MES / ERP aziendali.



MyNimax Service Portal è il tuo portale per gestire il parco macchine nimax

- Tutta la potenza dell'AI a tua disposizione per risolvere velocemente eventuali problemi tecnici grazie ad ai.max disponibile per te 24/7;
- E-shop per ricevere rapidamente consumabili e ricambi;
- assistenza da remoto ILLIMITATA con un tecnico del nostro help-desk;
- Storico degli interventi effettuati.

DISCOVER MORE

